




УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ **ЦВЕТЛИТ**

ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

НОВИНКУ!!

Воздухоотводчик автоматический ВОА-1,0(G1/2)

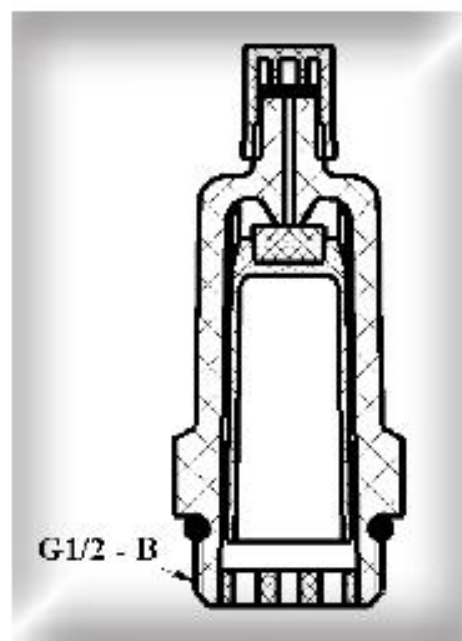

Воздухоотводчик ВОА-1,0(G1/2) предназначен для автоматического отвода воздуха и прочих газов из гидравлических систем (отопления, водоснабжения, кондиционирования) во избежание воздушных пробок в трубопроводе, при рабочем давлении до 1,0 МПа и температуре до 120°C. Воздухоотводчик может использоваться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам деталей.

Материалы деталей: корпус – полиоксиметилен (ПОМ); поплавок, фиксатор – полипропилен; прокладки, уплотняющее кольцо – резина.

Минимальное рабочее давление для сброса воздуха и герметичного закрытия – 0,05 МПа.